

Classe 100

LO STANDARD ORA
È CONNESSO



bticino

A Group brand | **legrand**

Classe 100

Gamma videocitofoni



Classe 100X16E
with Netatmo

**LA SOLUZIONE
CONNESSA**



Classe 100V16E

**LA SOLUZIONE
PER LA VILLA**



Classe 100V16B

**LA SOLUZIONE
PER IL CONDOMINIO**



Gamma citofoni

Classe 100A16E

**LA SOLUZIONE
VIVAVOCE**



Classe 100A16M

**LA SOLUZIONE
CON CORNETTA**





Classe 100 X16E
with Netatmo

Lo standard di Classe superiore


Il videocitofono connesso Classe 100X evolve con la App Home + Security e rende disponibili nuove funzioni. Classe 100 è una gamma di citofoni e videocitofoni dal design moderno ed elegante in grado di soddisfare ogni esigenza installativa.



Connettività integrata per restare sempre connessi con la casa.

22
apt

Fino a **22 appartamenti** senza alimentazione dedicata.



Immediata associazione con
App HOME + SECURITY.



Ideale nella rinnovazione di vecchi impianti citofonici.



Non cambia il lavoro dell'installatore;
più facilità d'uso per l'utente finale.



Lo smartphone, una volta connesso con **Classe 100X**, diventa un «videocitofono aggiuntivo virtuale» tramite il quale è possibile rispondere alle chiamate, azionare l'apertura delle serrature e attivare le telecamere dell'impianto.



**Massima libertà.
Anche fuori casa
sempre a proprio agio.**

Grazie alla **connettività Wi-Fi integrata**
Classe 100 consente di gestire varie
funzioni direttamente da smartphone
in modo sicuro e rapido.



**A tutto schermo,
in forma compatta.**

L'ampio display da **5 pollici**,
garantisce sempre un'ottima visibilità
indipendentemente dal tipo di
installazione.

Sottile e minimale.

Un'estetica moderna che combina
spessore sottile, leggerezza e solidità:
questo è il design che caratterizza Classe 100.

Integrazione tra comandi fisici e digitali per una migliore esperienza d'uso.

Nuovo comando basculante per rispondere
e terminare la comunicazione, accostato
ad una serie di comandi a sfioramento
per le altre funzioni.



Funzioni App



Rispondi alla chiamata comodamente dal divano di casa tua

Assoluta libertà di movimento all'interno della propria abitazione.

Puoi rispondere alla chiamata videocitofonica da qualsiasi locale della tua casa.



Rispondi a tutti da ogni parte del mondo

Quando sei fuori casa, in vacanza, in ufficio, puoi rispondere alla chiamata videocitfonica ovunque tu sia.



Apri il cancello di casa

Rientri a casa con l'auto e non trovi il radiocomando apricancello? Nessun problema, con il tuo smartphone puoi attivare l'apertura del cancello.



Accendi le luci o irriga il giardino

Anche quando sei fuori casa oppure in vacanza, puoi comodamente attivare l'irrigazione del giardino e l'accensione delle luci direttamente dal tuo smartphone.



Guarda cosa succede all'esterno della casa

Più sicurezza per la tua casa. Tramite smartphone puoi attivare le telecamere esterne e interne collegate al tuo impianto videocitfonico.



Chiama direttamente casa

Rimani sempre in contatto con chi è presente in casa. Lo smartphone è un terminale intercomunicante con il tuo videocitfono.

Sempre vigile con l'App Home + Security



Home + Security

La migliore App per una casa sicura

Avvisi e notifiche in caso di chiamate in arrivo, rilevamento movimenti e persone, informazioni sugli eventi e gestione serrature con un'interfaccia semplice e intuitiva.




Rispondi alle chiamate,
attivi le elettroserrature,
attivi le telecamere e visualizzi
la cronologia degli eventi.

Gestisci fino a 20 abitazioni
con il tuo unico account.



Home + Security

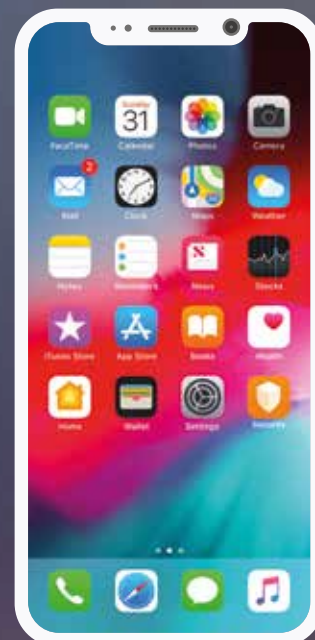

Chiamata in arrivo

Ricevi la notifica
quando qualcuno
sta chiamando

Guarda chi sta chiamando



rispondi alla chiamata e
apri il cancello al corriere

Verifica gli eventi

Controlla chi ti ha
chiamato grazie alla
timeline degli eventi

Azioni rapide

- Attivi le elettroserrature
- Attivi le luci scale temporizzate
- Chiami casa / Intercom
- Attivi le telecamere
- Gestisci la segreteria
videocitofonica

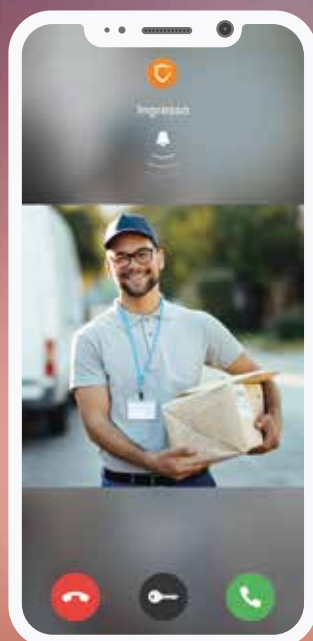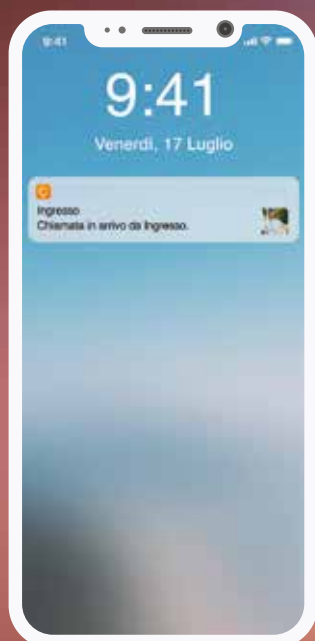

Estensione della sicurezza con integrazione dispositivi Netatmo

Videocitofonia e sicurezza. Insieme.

Videocitofonia




Ingresso principale
Chiamata in arrivo dall'ingresso.

Sicurezza



Ingresso secondario e ambienti interni
Telecamera da esterno con sirena integrata e rilevazione movimento. Telecamera da interno con riconoscimento facciale.


Un'unica App con home page intuitiva. Ti consente di rispondere alle chiamate videocitofoniche, attivare la serratura e visualizzare le immagini delle telecamere intelligenti da esterno e da interno Netatmo.

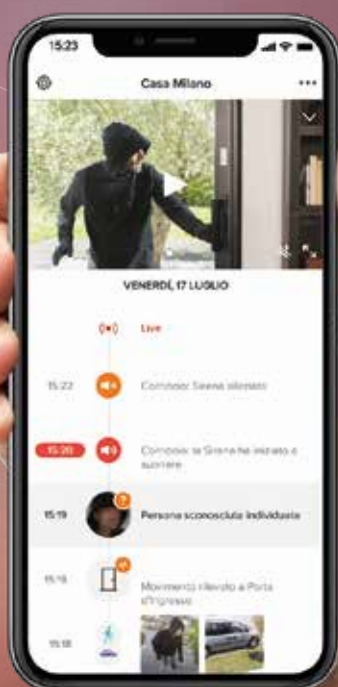



Opportunità professionale: proponiti come installatore di semplici sistemi di sicurezza Smart.

Opportunità di business: accesso ad un catalogo dispositivi di sicurezza intelligenti e semplici da installare.

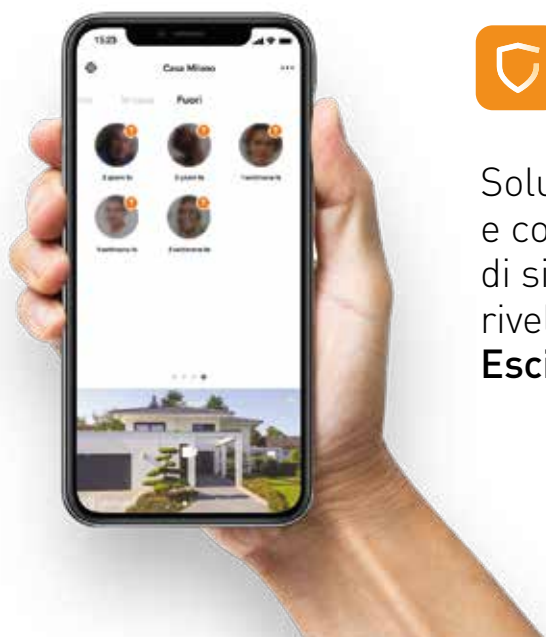

Home + Security

La migliore app per una casa sicura.

Soluzioni per una protezione intelligente e completa della tua casa: videocamere di sicurezza, allarmi, sensori di apertura, rivelatore di fumo...

Esci di casa senza pensieri.

WITH
Netatmo

Esempi di soluzioni Netatmo nativamente integrate nella App Home + Security



**Videocamera
interna
intelligente**



**Videocamera
esterna
intelligente**



**Rivelatore
di fumo
intelligente**





**Sirena
interna
intelligente**



**Sensori di apertura
porte e finestre
intelligenti**

Perfetto per le ristrutturazioni

In impianti 2 FILI esistenti, puoi aggiornare e sostituire il tuo vecchio citofono o videocitofono con Classe 100X with Netatmo. Grazie alla connettività Wi-Fi **NON** dovrai nemmeno prevedere cablaggi aggiuntivi.




Classe 100X with Netatmo è la migliore soluzione disponibile per rinnovare il citofono

Per villa o contesto mono & bifamiliare



Connettività integrata per restare sempre connessi con la casa.

Non cambia il lavoro dell'installatore; **più facilità d'uso** per l'utente finale.

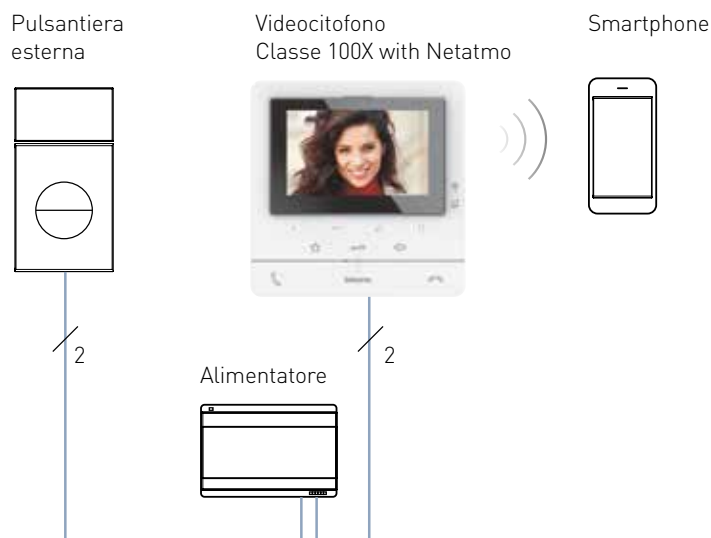

Per condominio o contesto plurifamiliare




Fino a
22
apt

Connettività integrata per restare sempre connessi con la casa.

Fino a **22 appartamenti** senza alimentazione dedicata.

Non cambia il lavoro dell'installatore; **più facilità d'uso** per l'utente finale.

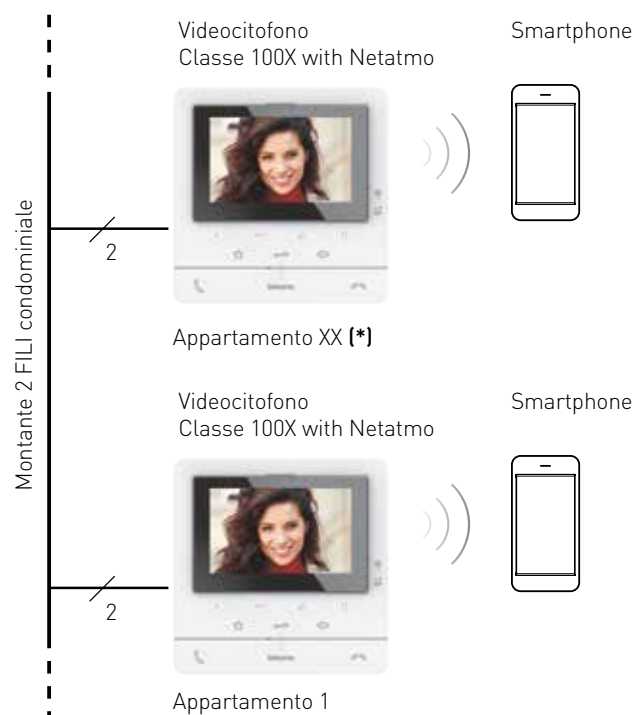

(*) NOTA: per il dimensionamento degli impianti plurifamiliari, fare riferimento alle Norme Generali di Installazione della Guida Tecnica Sistema 2 Fili.

Sostituire un vecchio videocitofono BTicino con Classe 100 connesso è semplice e vantaggioso:

1 Smonti il vecchio videocitofono 2 fili BTicino.



DISPOSITIVI COMPATIBILI:



PIVOT



POLYX



SWING



CLASSE 100




NIGHTER/WHICE
VIDEO STATION



VIDEO
DISPLAY

2 Installi il nuovo CLASSE 100 connesso **senza prevedere dispositivi e/o cablaggi aggiuntivi.** (Anche in contesti condominiali fino a 22 appartamenti).

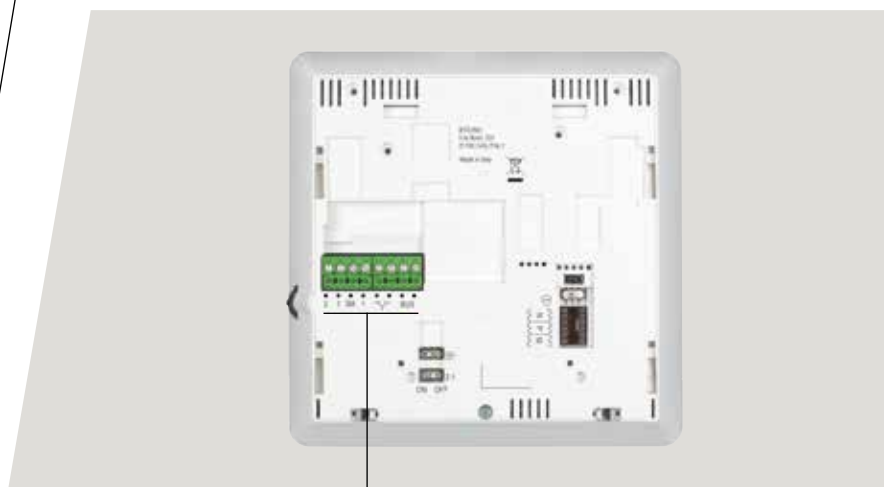

I videocitofoni 2 fili BTicino sono dotati di morsetti estraibili BUS SCS standard: **il massimo della semplicità.**

Miglioramento estetico e funzionale

- 3** Configuri il nuovo CLASSE 100 CONNESSO, lo associ all'App Home + Security e da subito le principali **funzioni videocitofoniche** del tuo impianto saranno disponibili ovunque tu sia **sul tuo smartphone**.



Non cambia il lavoro dell'installatore;
più facilità d'uso per l'utente finale.



La gamma Classe 100

Dalla versione video connessa alla versione audio:
la scelta è ampia, **per tutti e per ogni tipo di esigenza.**

Classe 100 X16E
with Netatmo



344682

La soluzione
connessa per tutti

Classe 100
V16E



344672

La soluzione perfetta per
la villa che garantisce la
massima flessibilità funzionale

Classe 100
V16B



344652

La soluzione ideale per
il **condominio**: semplice,
compatto, essenziale

Classe 100
A16E



344282

La soluzione audio
vivavoce

Classe 100
A16M



344292

La soluzione audio
con **cornetta**



Installazione da parete



Installazione da parete




Installazione da tavolo




Installazione da parete (con staffa fornita a corredo) e da tavolo con supporto accessorio **344692** (da acquistare separatamente):

VIDEOCITOFONI




+



2 x 344692

CITOFONI



+



1 x 344692

CLASSE 100

Vista frontale

Comandi Touch sensitive



Attivazione serratura



Attivazione posto esterno / ciclamento telecamere



Attivazione luci scale

• • • •

Comandi personalizzabili per attivazione funzioni accessorie (es. intercom, attivazione serrature aggiuntive, attivazioni varie)

Comando fisico

Apertura comunicazione vivavoce

Guida tattile

Segnalazioni LED



Connessione Wi-Fi



Esclusione suoneria

Comando fisico

Chiusura comunicazione vivavoce

Vista retro

Connettori estraibili con morsetti a vite per collegamenti

Joystick per accesso e navigazione dei menù regolazioni e programmazioni

Microinterruttore ON/OFF terminazione tratta

Microinterruttore ON/OFF abilitazione alimentazione supplementare

Presa Mini-USB per aggiornamento firmware

Microinterruttore ON/OFF abilitazione funzione Serratura Sicura

Sede dei configuratori

Caratteristiche e funzioni

	Classe 100 X16E	Classe 100 V16E	Classe 100 V16B	Classe 100 A16E	Classe 100 A16M
					
	344682	344672	344652	344282	344292

CARATTERISTICHE

Display LCD da 5 pollici a colori	●	●	●		
Vivavoce	●	●	●	●	
Finitura	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Disponibile in KIT	364614	364612	364613 - 364622	364232	364231
Installazione	parete / tavolo	parete / tavolo	parete / tavolo	parete / tavolo	parete / tavolo

FUNZIONI DISPONIBILI DA CITOFONO / VIDEOCITOFONO

Attivazione serratura	●	●	●	●	●
Attivazione luci scale	●	●	●	●	●
Attivazione PE / Ciclamento	●	●	●	●	●
Intercom (1)	●	●	●	●	●
Teleloop (2)	●	●			
Chiamata al piano	●	●	●	●	●
4 tasti configurabili	●	●		●	●
N° Suonerie selezionabili	20	20	20	20	20
Studio professionale	●	●		●	●
Connettività Wi-Fi	●				

FUNZIONI DISPONIBILI DA APP HOME + SECURITY

✓	Risposta a chiamata videocitofonica
✓	Attivazione elettroserratura
✓	Attivazione posto esterno / ciclamento
✓	Attivazione luci scale
✓	Attivazione e monitoraggio telecamere intelligenti Netatmo
✓	Gestione dei dispositivi offerta Security Netatmo (sensore fumi, sirena antifurto, sensori apertura...)
✓	Chiamata intercom da smartphone a videocitofono
✓	Cronologia eventi

1) Comunicazione audio di max. 3 minuti tra videocitofoni dello stesso appartamento/di appartamenti diversi

2) Utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T

CLASSE 100

Catalogo




App Home + Security

344682



344672



344652

Articolo

VIDEOCITOFONO CONNESSO CLASSE 100X16E

344682

Videocitofono connesso Classe 100X16E with Netatmo. Tecnologia 2 fili / Wifi vivavoce con teleloop e display LCD a colori da 5". Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wifi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wifi. Inoltre grazie alla connessione Wifi è possibile associare il videocitofono all'App Home + Security (disponibile per Android e iOS). Dall'App sarà possibile gestire le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). Tramite l'App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell'offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Installazione fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o da tavolo tramite supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Articolo

VIDEOCITOFONO CLASSE 100V16E

344672

Videocitofono 2 FILI vivavoce, con teleloop e display LCD a colori da 5". Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più ulteriori 4 tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il videocitofono è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l'esclusione chiamata. L'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

VIDEOCITOFONO CLASSE 100V16B

344652

Videocitofono 2 FILI vivavoce, con display a colori LCD da 5" a colori. Il dispositivo dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento che consentono l'apertura della serratura, l'attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un'azione rapida che l'utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione serratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l'esclusione chiamata. L'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporti da tavolo accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo deve essere configurato.


344282

344292

344692

336803

336982

346020

Articolo	CITOFONO VIVAVOCE CLASSE 100A16E
344282	Citofono 2 FILI vivavoce per installazione da parete o da tavolo. Dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Il dispositivo è dotato di una levetta laterale per la regolazione volume fonica e tono di chiamata LED di segnalazione per l'esclusione chiamata. L'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.


Articolo	CITOFONO CON CORNETTA CLASSE 100A16M
344292	Citofono 2 FILI con cornetta per installazione da parete o da tavolo. È dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa (fornita a corredo) o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Articolo	ACCESSORI - SUPPORTO DA TAVOLO - CAVO - PRESE
344692	Supporto da tavolo accessorio per citofoni e videocitofoni CLASSE 100.
336803	Cavo 8 vie con connettore per collegamento su supporto da tavolo.
336982	Presse 8 poli serie Livinglight bianca per il collegamento del cavo 336803 nell'installazione su supporto da tavolo. La presa è disponibile anche nelle seguenti finiture: - LIVINGLIGHT (336983 - 336984); - AXOLUTE (349414 - 349415 - 349418); - MATIX (336985).

Articolo	ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2 DIN
346020	Alimentatore supplementare 2 DIN da utilizzare per alimentare localmente i videocitofoni connessi CLASSE 100x16E (344682) in impianti plurifamiliari con numero di appartamenti superiore a 22.

CLASSE 100

KIT Video



Scarica su
App Store

DISPONIBILE SU
Google Play



H + S



364614



364612

Articolo KIT VIDEO CONNESSO CLASSE 100X16E LINEA 3000

364614

Kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono connesso CLASSE 100X16E with Netatmo e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama - finitura grigia. La pulsantiera è configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per attivazione elettroserratura (incluso quello per la gestione dell'impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. Il videocitofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni - risposta e chiusura della chiamata - e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni - attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento - più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità - es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. E' dotato di una levetta laterale per la regolazione di : colore, luminosità e contrasto display, volume fonica, volume tono di chiamata e configurazione Wifi. Sono presenti LED di segnalazione per esclusione chiamata e Wifi. Inoltre grazie alla connessione Wifi è possibile associare il videocitofono all'App Home + Security per gestire tramite smartphone le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserrature, attivazione del posto esterno/ciclamento, aggiornamento Firmware e attivazioni aggiuntive). Tramite l'App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell'offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna e rilevatore di fumo). Installazione fuori muro con apposita staffa o da tavolo tramite supporti accessori (2 x 344692) - da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Articolo

KIT VIDEO PERSONALIZZABILE CLASSE 100V16E LINEA 3000

364612

Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono CLASSE 100V16E e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso - da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di display LCD da 5" e funzione teleloop (per l'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). E' dotato di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni - risposta e chiusura della chiamata - e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni - apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento - più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità - es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) - da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.


364613

364622

Articolo **KIT VIDEO BASE MONOFAMIGLIARE CLASSE 100V16B LINEA 2000**

364613 Kit video vivavoce monofamiliare composto da videocitofono CLASSE 100V16B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera a colori ed 1 pulsante di chiamata. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. Il videocitofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento che consentono l'apertura della serratura, l'attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un'azione rapida che l'utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione serratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Il videocitofono dispone di display LCD a colori da 5" ed è dotato di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l'esclusione chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente.

Articolo **KIT VIDEO BASE BIFAMIGLIARE CLASSE 100V16B LINEA 2000**

364622 Kit video vivavoce bifamiliare composto da due videocitofoni CLASSE 100V16B e pulsantiera LINEA 2000 con telecamera a colori e 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. I videocitofoni dispongono di display LCD a colori da 5" e di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – più 3 tasti a sfioramento che consentono l'apertura della serratura, l'attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un'azione rapida che l'utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione serratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Sono dotati di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l'esclusione chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) - da acquistare separatamente.



CLASSE 100

KIT Audio



364232



364231

Articolo	KIT AUDIO VIVAVOCE CLASSE 100A16E LINEA 3000
364232	Kit vivavoce monofamiliare con citofono CLASSE 100A16E e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso - da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto anti pioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono dispone di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni citofoniche – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Articolo	KIT AUDIO CON CORNETTA CLASSE 100A16M LINEA 3000
364231	Kit audio monofamiliare con citofono CLASSE 100A16M e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto anti pioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – apertura della serratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione serratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore. L'installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.

Dispositivi sicurezza Netatmo

Catalogo



App Home + Security



NOC-S-PRO



NOC-S-W-PRO



NSC-PRO



DTG-PRO



NIS-01-PRO



NSA-PRO-EU

NBU-AS-PRO

Articolo

VIDEOCAMERA ESTERNA INTELLIGENTE

NOC-S-PRO

videocamera esterna intelligente di sicurezza con sirena di allarme integrata (105 db) e rilevamento persone, auto e animali. Pezzo unico in alluminio. Vetro e plastica ultra resistenti, protetti dai raggi UV. Sensore video : 4MP. Risoluzione: Full HD 1080 p. Codifica: H.264. Rilevamento a lungo raggio: fino a 20 m. Campo visivo: 100°. Zoom digitale 8x per i video. Microfono Video live. Faretto LED: 12 W, intensità variabile. Visione notturna a infrarossi: 15 m. Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta con l'app Home + Security. Resistente alle intemperie: progettato per uso esterno (protezione H2O).

NOC-S-W-PRO

caratteristiche come NOC-S-PRO. Finitura bianca.

VIDEOCAMERA INTERNA INTELLIGENTE

NSC-PRO

videocamera interna intelligente di sicurezza con rilevamento persone composta da un gruppo monoblocco in alluminio. Sensore video: 4MP. Campo visivo panoramico di 130° che permette un'ampia copertura. Qualità video elevata con visione in Full HD 1080 p. Protezione assicurata giorno e notte grazie alla visione a raggi infrarossi per video visibili anche nella totale oscurità. Registrazione solo in caso di intrusione nel rispetto della privacy della famiglia. Accesso allo Smartphone tramite crittografia protetta con l'app Home + Security. Dichiarazione di conformità e dichiarazioni FCC. Compatibilità open-source. Deve essere collegata ad una presa elettrica con l'adattatore CA in dotazione.

Articolo

SISTEMA ALLARME VIDEO INTELLIGENTE

NBU-AS-PRO

sistema allarme video intelligente di sicurezza composto da 1 videocamera interna intelligente, 1 sirena interna intelligente e 3 sensori di apertura intelligenti per porte e finestre. I prodotti sono facilmente configurabili e associabili tramite l'app Home + Security. Il sistema di allarme video intelligente si attiva e disattiva in automatico, ha dei suoni preregistrati per simulare una presenza nell'abitazione, rispetta la privacy della famiglia e attiva un suono da 110 dB in caso di intrusione.

SIRENA INTERNA INTELLIGENTE

NIS-01-PRO

sirena interna intelligente con allarme da 110 dB, suoni preregistrati e sensore di vibrazione per il rilevamento di manomissione. Alimentazione a pile o con cavo (non incluso) tramite porta micro USB. Funziona solo con la videocamera interna intelligente e deve essere installata nella stessa stanza: connessione wireless con la videocamera interna intelligente tramite Bluetooth Low Energy (BLE). Dichiarazione di conformità e dichiarazioni FCC. Compatibilità open-source. Funzionamento tramite app Home + Security.

SENSORI INTELLIGENTI PER PORTE E FINESTRE

DTG-PRO

sensori di apertura intelligenti per porte e finestre ideali per la sicurezza. Sensori con struttura impermeabile monoblocco, rilevamento di vibrazioni / movimento e stato aperto / chiuso. Alimentati da 2 batterie tipo AAA incluse nella confezione. Funzionano solo con la videocamera interna intelligente (venduta separatamente): collegamento radio tra i sensori e la telecamera. Dichiarazione di conformità e FCC. Compatibilità open-source. Controllabili e gestibili da remoto con l'app Home + Security.

RILEVATORE DI FUMO INTELLIGENTE

NSA-PRO-EU

rilevatore di fumo intelligente con allarme da 85 dB, sensore fotoelettrico ad alte prestazioni, copertura media 50 m², notifiche sullo smartphone tramite l'app Home + Security.

Dispositivi sicurezza Netatmo

Catalogo



App Home + Security



NDB-PRO



NCO-PRO



Articolo

CAMPANELLO INTELLIGENTE

NDB-PRO

campanello intelligente con videocamera, con videochiamate e rilevamento di persona su smartphone tramite l'App Home + Security. Viene fornito con 1 memoria microSD inclusa (già inserita nel prodotto). Necessita di un campanello e di una suoneria cablati. Principali caratteristiche:
Videocamera: sensore 2 megapixel, zoom digitale x5;
Video: Full HD 1080p, formato verticale 9:16, HDR;
Angolo di visione: diagonale di 140°;
Audio: altoparlante e microfono di alta qualità;
Visione notturna: LED infrarossi;
Temperatura di esercizio: da -10° a 40°C;
Resistenza alle intemperie: protezione H2O e certificazione IP44. Compatibilità con gli smart speaker di Amazon, Apple e Google.



RILEVATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO INTELLIGENTE


NCO-PRO

rilevatore di monossido di carbonio intelligente per installazione a muro. Permette di monitorare gli apparecchi a combustione (caldaia, camino, stufa a legna, cucina a gas, etc.) misurando in tempo reale i livelli di monossido di carbonio. Quando rileva la presenza di monossido di carbonio, attiva il suo allarme da 85 decibel e manda una notifica in tempo reale sullo smartphone. È dotato di una batteria di 10 anni: la durata massima per tutti i rivelatori di monossido di carbonio. La funzione di Auto-Test controlla il corretto funzionamento. Se rileva un problema, invia una notifica allo smartphone. Affidabilità garantita dalle certificazioni CE (EN 50291) e NF. Dispositivo autonomo, nessun hub richiesto. Compatibile con Apple HomeKit. Funzionamento tramite l'app Home + Security. Requisiti: necessaria connessione internet wireless ad alta velocità. Hotspot pubblici non supportati. L'allarme intelligente per il monossido di carbonio rileverà il monossido di carbonio e suonerà anche se il Wi-Fi non è configurato. Tuttavia, è necessario il Wi-Fi per ricevere gli avvisi dello smartphone. Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz), Open/WEP/WPA/ WPA2-Personal, Bluetooth Low Energy (BLE).




Dati dimensionali

VIDEOCITOFONI CLASSE 100

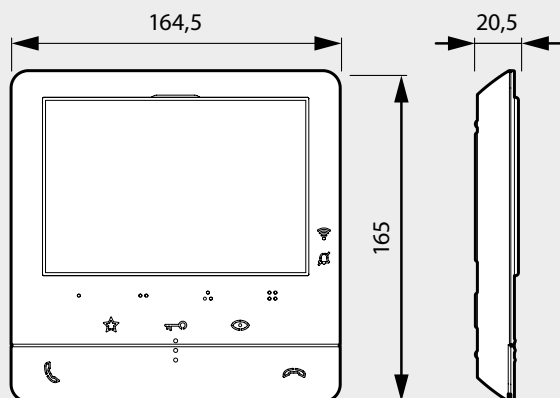


344682 - 344672 - 344652

SUPPORTO DA TAVOLO PER CITOFONI E VIDEOCITOFONI CLASSE 100

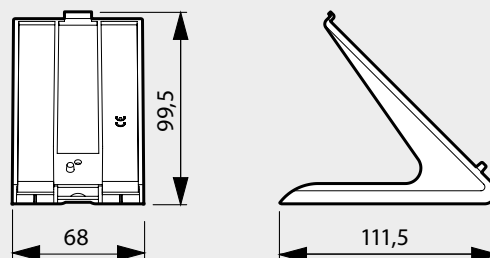


344692

CITOFONI CLASSE 100

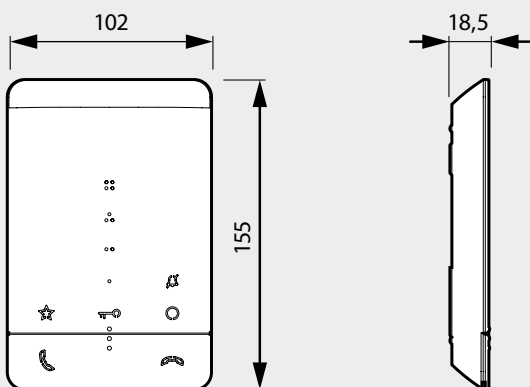

344282

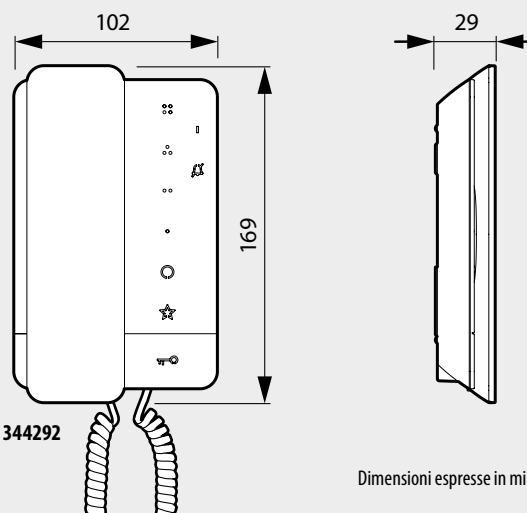

344292

Dimensioni espresse in millimetri.

CLASSE 100X16E with Netatmo

Note legali

Per l'utilizzo del servizio di ripetizione chiamata videocitofonica su smartphone, il cliente deve dotarsi di opportune attrezzature tecniche che consentano l'accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) - in relazione al quale, BTicino resta del tutto estranea. Per utilizzare alcuni servizi che BTicino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del videocitofono CLASSE 100X16E with Netatmo, il cliente dovrà l'app Home + Security sul proprio smartphone. I servizi offerti attraverso l'App prevedono che si possa interagire con CLASSE 100X16E with Netatmo da remoto ed attraverso la rete Internet.

In questi casi l'integrazione e il buon funzionamento tra CLASSE 100X16E with Netatmo e App possono dipendere da:

- a) qualità del segnale Wi-Fi;
- b) tipologia del contratto di accesso alla rete Internet dell'abitazione;
- c) tipologia del contratto dati sullo smartphone.

Nel caso in cui uno di questi 3 elementi non sia conforme con le specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, BTicino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti. Il prodotto supporta un sistema streaming VoIP, pertanto è necessario verificare che il proprio contratto - rete dati - sullo smartphone non ne preveda il blocco. Si informa inoltre che il servizio reso da BTicino - utilizzo da remoto tramite App - comporta l'utilizzo di dati. Il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

NOTE

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA E CONSULENZA TECNICA

AREA COMMERCIALE NORD OVEST

- Piemonte • Valle d'Aosta
- Liguria • Lombardia Ovest

UFFICIO REGIONALE
10148 TORINO
Via Ala di Stura, 67
Tel. 011/9502611
Fax 011/9502666

UFFICIO REGIONALE
20016 PERÒ (MI)
Via Sempione, 197
Tel. 02/45874511
Fax 02/45874515

AREA COMMERCIALE NORD EST

- Veneto • Trentino Alto Adige
- Friuli Venezia Giulia
- Lombardia Est

UFFICIO REGIONALE
36050 QUINTO VICENTINO (VI)
Via dell'Artigianato, 11
Tel. 0444/870811
Fax 0444/870829

AREA COMMERCIALE CENTRO

- Emilia Romagna • RSM
- Marche • Toscana • Lazio
- Abruzzo • Umbria • Molise

UFFICIO REGIONALE
40069 ZOLA PREDOSA (BO)
Via Nannetti, 5/A
Tel. 051/6189911
Fax 051/6189999

UFFICIO REGIONALE
50136 FIRENZE
Via Aretina, 265/267
Tel. 055/6557219
Fax 055/6557221

UFFICIO REGIONALE
00153 ROMA
Viale della Piramide Cestia, 1
pal. C - 4° piano - int. 15/16
Tel. 06/5783495
Fax 06/5782117

UFFICIO REGIONALE
60019 SENIGALLIA (AN)
Via Corvi, 18
Tel. 071/668248
Fax 071/668192

AREA COMMERCIALE SUD/ISOLE

- Campania • Basilicata
- Puglia • Calabria
- Sicilia • Sardegna

UFFICIO REGIONALE
80059 S. MARIA LA BRUNA
TORRE DEL GRECO (NA)
Via dell'Industria, 22
Tel. 081/8479500
Fax 081/8479510

UFFICIO REGIONALE
70026 MODUGNO (BA)
Via Paradiso, 33/G
Tel. 080/5352768
Fax 080/5321890

UFFICIO REGIONALE
95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Via Galileo Galilei, 18
Tel. 095/7178883
Fax 095/7179242

UFFICIO REGIONALE
09121 CAGLIARI
c/o centro Commerciale I MULINI
Piano Primo int. 1
Via Piero della Francesca, 3
Località Su Planu
Tel. 070/541356
Fax 070/541146

SERVIZIO CLIENTI



Numero attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30.

SERVIZIO PREVENTIVAZIONE

Richiedi un preventivo gratuito, accedendo all'area riservata **My Bticino** dal sito
www.professionisti.bticino.it.



AD-ITCM100PI/23C